SK-L210T

2チャンネル温度ロガー

指示計

温度プローブ

SK－L210T

No.8186-00（49 74425 81869 3）
¥27,800（税込¥29,190）
指示計、温度プローブ L=1.2m 2本付、通信機　一式セット

No.8186-01（49 74425 81861 7）
¥24,800（税込¥26,040）
指示計、温度プローブ 2本のみ

No.8186-02（49 74425 81862 4）
¥5,000（税込¥5,250）
SK－L210T用温度プローブ 1本のみ
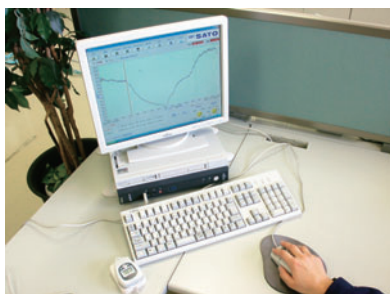
特　長

- 2本の温度プローブにより同時に2箇所の温度測定ができます。
- 記憶データ数は各チャンネルで最大8000データ記憶することができます。
- 記憶開始方法を用途に応じて3種類から選択できます。
  PCスタート・予約スタート・キースタート
- 記憶間隔を「10秒～12時間」より10秒刻みで設定することができます。
- あらかじめ設定した警報温度を超えた場合、本体のALMに赤ランプが点滅してお知らせします。
- 「SK－L210T　1式セット」には専用の通信機、解析ソフトウェアが付属されています。

通信機

使用イメージ

ソフトウェアメイン画面

仕　様

製品名	2チャンネル温度ロガー
型式	SK-L210T
製品番号	No.8186-00
表示範囲	－42.0℃～102.0℃
測定範囲	－40.0℃～100.0℃
分解能	0.1℃
測定精度 （互換精度含む）	±0.6℃（0.0～80.0℃） ±1.2℃（－40.0℃～－0.1℃、80.1～100.0℃）
表示サンプリング	2秒：チャンネル切替 5 秒（測定時）
記憶データ数	1000・2000・4000・8000・12000・16000データ （2チャンネル合計）
記憶間隔	10秒～12時間（10秒間隔設定）
時計精度	月差±2分以内
通信方式	USB
使用環境条件	0℃～50℃　結露なきこと
保存環境条件	0℃～50℃　結露なきこと
電源	3Vリチウム乾電池（CR2）：1本
電池寿命 （常温環境）	表示状態（記憶なし）：約72日 記憶状態（記憶間隔：30秒、表示ON）：約370日
表示機能	上下限警報（ALM）、記憶サンプリング（REC）、記憶中の表示（REC）、上限警報（HI）、下限警報（LO）、EX1チャンネル温度表示（EX1）、EX2チャンネル温度表示（EX2）、ローバッテリーマーク（BAT）、パソコンとの通信中またはデータ送信モード（COM）
材質	指示計：ABS樹脂 温度プローブ（センサパイプ部）：SUS 温度プローブ（握り手部）：PVC樹脂
寸法	指示計：H（88）×W（57）×D（22）mm 温度プローブ：コード長　約1.2m（コード耐熱温度50℃）
質量	約60g（指示計のみ、乾電池含む）
付属品	3Vリチウム電池（CR2）1個（指示計にセット済） 取扱説明書　1冊 温度プローブ　2本 ゴムパッキン　2個 通信機　1台（一式セット以外は通信機は付属しません。） 解析ソフトウェアCD-ROM　1枚 （一式セット以外は解析ソフトウェアは付属しません。）

SK-L200Ⅱ
シリーズ

温度･湿度のデータを簡単に記憶

データロガー［記憶計®］

Datalogger SK-L200Ⅱシリーズ（温度・温湿度）

■主な機能

- ●4つの記憶モードが選択できます
  - ①標準モード（ワンタイム方式）
  - ②上書きモード（エンドレス方式）
  - ③データ数指定モード（データ数設定方式）
  - ④メモリ分割モード（ページ方式）
- ●リアルタイム通信ができます
- ●USB接続ができます

■仕様 <本体部>

● SK-L200TⅡ（温度タイプ）

測定範囲：使用センサにより異なります。　表示範囲：温度　－45℃～205.0℃
分解能：温度　0.1℃（－9.9～205.0℃）　1℃（－10℃以下）
本体表示精度：温度　±（0.1℃＋1digit）（at23℃）（互換精度含む）
接続センサ：SK-LTⅡシリーズ

●SK-L200THⅡα（温湿度タイプ）

測定範囲：使用センサにより異なります。
表示範囲：温度　－15℃～65.0℃　湿度　10%rh～99.9%rh
分解能：温度　0.1℃（－9.9～65.0℃）　1℃（－10℃以下）
　　　　湿度　0.1%rh（15.0～99.9%rh）　1%rh（15.0%rh未満）
本体表示精度：温度　±（0.1℃＋1digit）（at23℃）（互換精度含む）
　　　　湿度　±（0.1%rh＋1digit）
接続センサ：SK-LTHαⅡシリーズ

●共通仕様

寸法･質量：約（W）100×（H）73×（D）22mm（突起物を除く）　約123g（乾電池除く）

SK－L200TⅡ（温度タイプ）一体型

¥23,800（税込¥24,990）

温度センサ：サーミスタ
温度測定範囲：－10℃～60.0℃
温度精度：20.0～30.0℃±0.5℃
　その他±1.0℃

温度　記憶

SK－L200TⅡ（温度タイプ）分離型

¥24,800（税込¥26,040）

温度センサ：サーミスタ
温度測定範囲：－40℃～105.0℃
温度精度：－10℃以下±2℃
　15.0～35.0℃±0.5℃
　その他±1.0℃

温度　記憶

SK－L200THⅡα（アルファ）（温湿度タイプ）一体型

¥28,800（税込¥30,240）

温度センサ：サーミスタ
湿度センサ：高分子抵抗変化型湿度センサ
温度測定範囲：－10℃～60.0℃
湿度測定範囲：20.0%rh～98.0%rh（at23℃）
温度精度：20.0～30.0℃±0.5℃
　その他±1.0℃
湿度精度：10.0℃以下および50.0℃以上±7.0%rh
　20.0～30.0℃±3.0%rh（30.0～90.0%rh）
　その他±5.0%rh

温度　湿度　記憶

SK－L200THⅡα（アルファ）（温湿度タイプ）分離型

¥29,800（税込¥31,290）

温度センサ：サーミスタ
湿度センサ：高分子抵抗変化型湿度センサ
温度測定範囲：－10℃～60.0℃
湿度測定範囲：20.0%rh～98.0%rh（at23℃）
温度精度：15.0～35.0℃±0.5℃
　その他±1.0℃
湿度精度：0.0℃以下および50.0℃以上±7.0%rh
　15.0～35.0℃±3.0%rh（30.0～90.0%rh）
　その他±5.0%rh

温度　湿度　記憶

人と地球と未来を測る。

SK 株式会社佐藤計量器製作所

本社	〒101-0037	東京都千代田区神田西福田町3番地	☎03-3254-8111（代）	FAX03-3254-8119
本社営業部	〒101-0037	東京都千代田区神田西福田町3番地	☎03-3254-8111（代）	FAX03-3254-8119
東京営業所	〒174-0072	東京都板橋区南常盤台2-9-18	☎03-3958-2351（代）	FAX03-3957-5986
大阪支店	〒540-0037	大阪市中央区内平野町2-1-10	☎06-6944-0921（代）	FAX06-6944-0926
札幌営業所	〒001-0020	北海道札幌市北区北20条西4-2-17	☎011-758-0051（代）	FAX011-758-0065
仙台営業所	〒989-1304	宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1	☎0224-83-4781（代）	FAX0224-83-4770
名古屋営業所	〒460-0011	名古屋市中区大須1-3-16	☎052-204-1234（代）	FAX052-204-1123
富山営業所	〒939-8211	富山県富山市二口町5-2-3	☎076-494-3088（代）	FAX076-494-3090
福井出張所	〒918-8026	福井県福井市渕2-1506	☎0776-35-7778（代）	FAX0776-36-0170
福岡営業所	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前4-18-26	☎092-451-1685（代）	FAX092-451-1688
東京工場	〒174-0072	東京都板橋区南常盤台2-9-18	☎03-3958-2321（代）	FAX03-3958-2325
宮城工場	〒989-1304	宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1	☎0224-83-2110（代）	FAX0224-83-4770
朝霞配送センター	〒351-0012	埼玉県朝霞市栄町1-3-38	☎048-465-5977（代）	FAX048-465-7929

ISO9001:2000／宮城工場　ISO14001／本社 商品課 朝霞配送センター　JCSS／宮城工場 校正技術課

おもとめは…

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は平成19年11月現在の価格（税込価格）です。

G.11.05